


Abfahrtskontrolle vor der Abfallsammlung

Jede Arbeitsschicht beginnt mit einer kurzen Kontrolle der wichtigsten Bestand- und Funktionsteile des Abfallsammelfahrzeugs – für die Sicherheit des Teams und eine reibungslose Sammeltour.

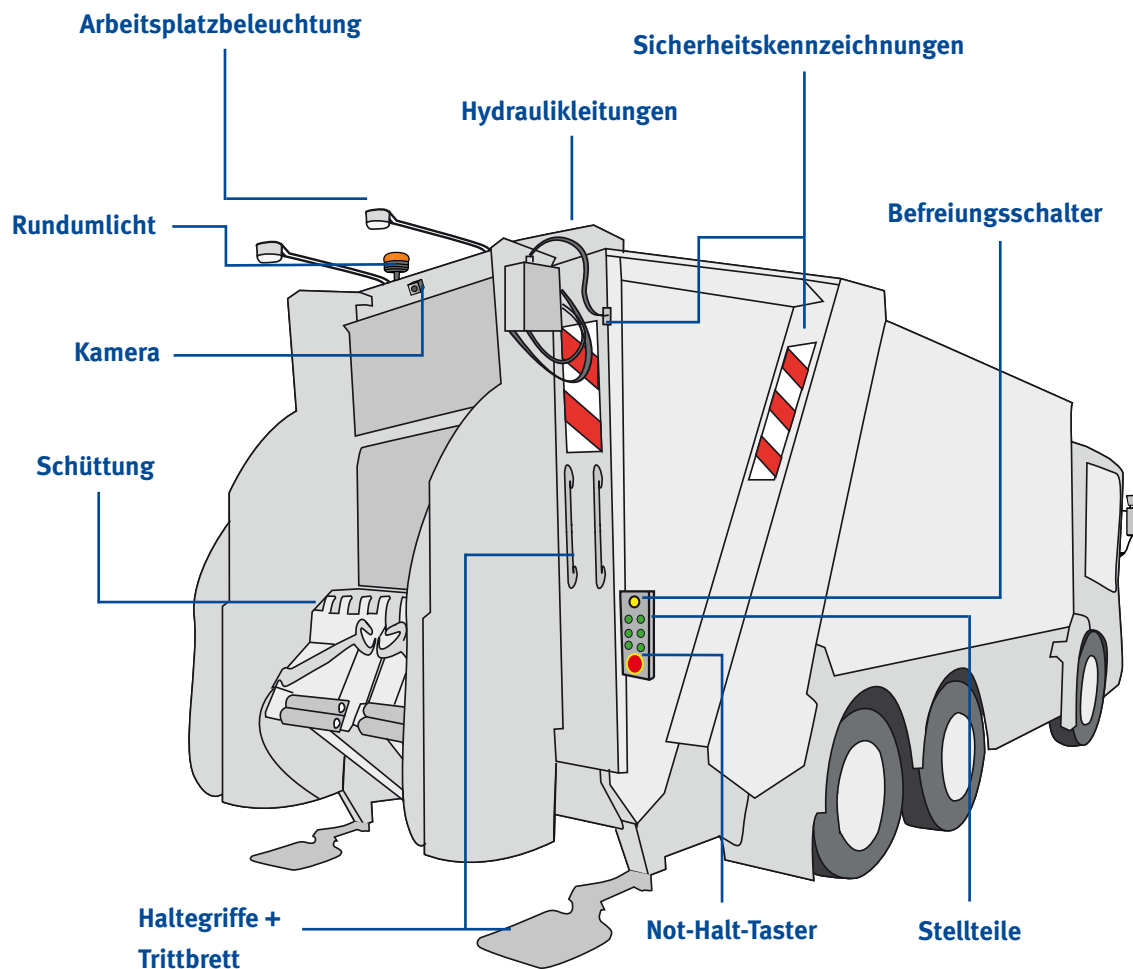

Für Abfallsammelfahrzeuge gelten bei der Abfahrtskontrolle spezielle Anforderungen, die hier erläutert werden. Beachten Sie zusätzlich die Kontroll- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung des Aufbau- und Schüttungsherstellers. Die Unterweisungskarte „G4 – Abfahrtskontrolle“ informiert über die Kontrolle des Trägerfahrzeugs vor Schichtbeginn.

Abfahrtskontrolle vor der Abfallsammlung

Arbeitsplatzbeleuchtung und Kamera

Arbeitsplatzleuchten und Kamera funktionieren, sind nicht beschädigt und richtig eingestellt

Arbeitsplatzleuchten blenden nicht den nachfolgenden Verkehr

Hydraulikleitungen

sind unbeschädigt und dicht

Sicherheitskennzeichnung

ist vorhanden, unbeschädigt und sauber

Befreiungsschalter

bei Betätigen des Befreiungsschalters fährt der Verdichtungsmechanismus zurück, auch bei betätigtem Not-Halt-Taster

Stellteile (Befehls-/Betätigungseinrichtungen)

sind deutlich sichtbar und gekennzeichnet

Stellteile (Tasten und Hebel), mit denen gefahrbringende Bewegungen eingeleitet werden, kommen nach dem Loslassen selbsttätig zum Stillstand

ein unbeabsichtigtes Betätigen ist verhindert; Bügel und Kragen sind nicht beschädigt

Not-Halt-Taster

Not-Halt-Taster funktionieren

nach dem Entriegeln des Not-Halts darf die Maschine nicht selbsttätig anlaufen

Trittbretter und Haltegriffe

Trittbretter sind fest, nicht beschädigt (auch an der Unterseite) und nicht verbogen

Trittbrett-Überwachung funktioniert, keine Fehlermeldung im Fahrerhaus

Haltegriffe sind fest und nicht verbogen

Schüttung

ist äußerlich unbeschädigt

kein Verschleiß/Spiel zwischen Kamm und Verriegelungsleiste

Stellteile für das Heben und Senken der Schüttung gehen automatisch in die Null-Stellung


Schutzabdeckungen sind vorhanden und unbeschädigt

Signaleinrichtungen

gelbes Rundumlicht funktioniert

die akustische Warneinrichtung bei Rückwärtsfahrt funktioniert

das Signalsystem zur Verständigung untereinander funktioniert



Info

Zuständig für die **Mängelmeldung** in unserem Betrieb ist:

.....

.....