


Anleitung für den Nachbau von Spiegeleinstellplanen

für Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t

Haftungsausschluss:

Für Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Herstellung, Handhabung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Spiegeleinstellplanen entstehen, ist jegliche Haftung der BG Verkehr ausgeschlossen.



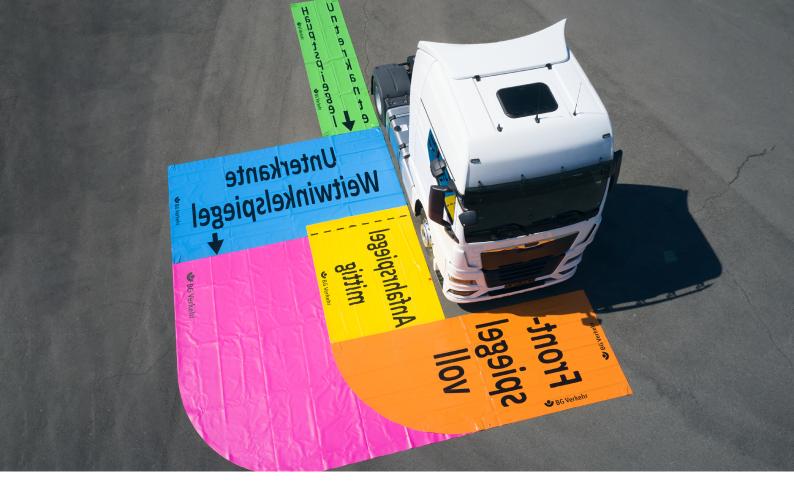

Material:

PVC-Hochglanzplanen (680 g/m²) mit geschweißtem Umschlag rundum an allen Außenkanten

Gestaltung:

Der Satz besteht aus vier bzw. fünf Einzelplanen in auffälliger Farbgebung mit Abmessungen, die nach der UNECE Regelung Nr. 46 festgelegt wurden (siehe Bilder 1 bis 5).

Das Logo der BG Verkehr muss bei Verwendung dieser Anleitung an den Rändern der Planen und den Transporttaschen aufgedruckt werden. Es wird als Vektor-Datei zur Verfügung gestellt.



0,65 m

Die aufgedruckte Beschriftung – ausgenommen das Logo der BG Verkehr – erfolgt spiegelverkehrt und in die Höhe gezogen. Sie soll so groß wie möglich in die zur Verfügung stehenden Felder eingepasst werden.

Die magentafarbene Plane wird mit der orangen Plane, die gelbe mit der blauen Plane überlappend verbunden (Bild 6). Hierzu sind in der magentafarbenen und gelben Plane jeweils zwei Drehverschlüsse vorzusehen. Bei der orangen und der blauen Plane sind jeweils – analog zu den Drehverschlüssen – zwei Ösen einzuplanen.

Die Positionierung der Drehverschlüsse und der Ösen ist ein Vorschlag. Sie sollten mit einer Überlappung von 0,25 m miteinander verbunden werden können, um eine bessere Handhabung zu gewährleisten, z. B. bei Wind.

Empfehlenswert:

Zwei passende Transporttaschen (Bild 7)

Größeres Sichtfeld:

Mit einer Kombination aus den vorgeschriebenen Einrichtungen für die indirekte Sicht und der direkten Sicht kann das größere Sichtfeld eingesehen werden.

Die Anforderung gilt verpflichtend, wenn Fahrzeuge ab dem 01.07.2016 erstmalig in Betrieb genommen wurden.

Die Anforderung gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen sich ein Teil des Anfahrspiegels oder seiner Einfassung weniger als 2,4 m über dem Boden befindet.

Bedienungsanleitung:

Legen Sie eine Bedienungsanleitung mit Pflegehinweisen zu den Spiegeleinstellplanen. Diese finden Sie unter www.bg-verkehr.de.

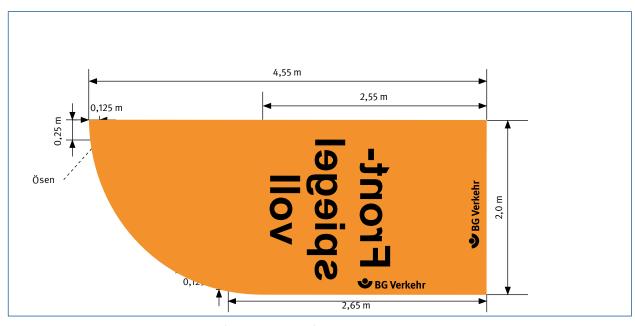


Bild 1: Beschriftung: Frontspiegel voll (spiegelverkehrt)

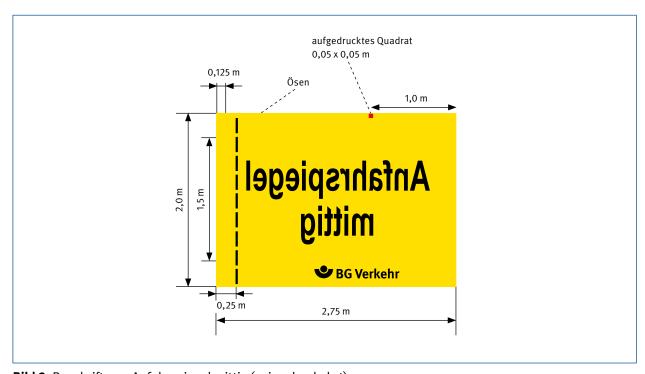


Bild 2: Beschriftung: Anfahrspiegel mittig (spiegelverkehrt)

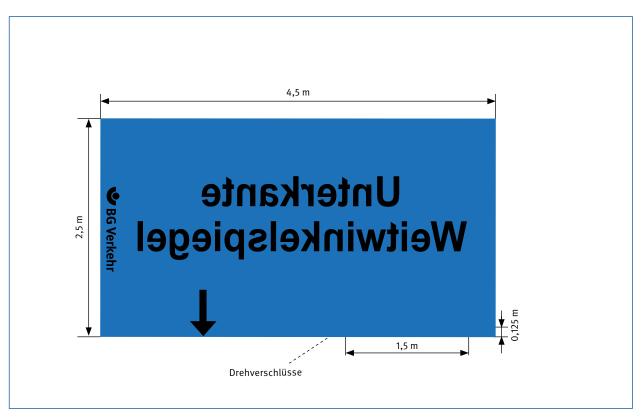


Bild 3: Beschriftung: Unterkante Weitwinkelspiegel (spiegelverkehrt)

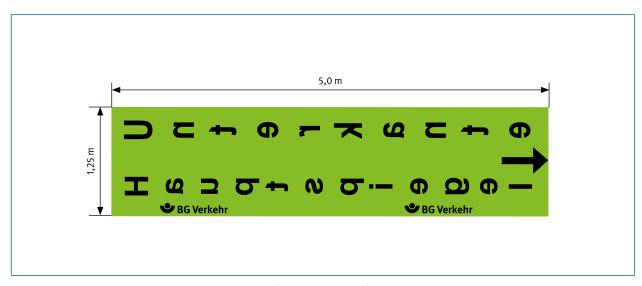


Bild 4: Beschriftung: Unterkante Hauptspiegel (spiegelverkehrt)

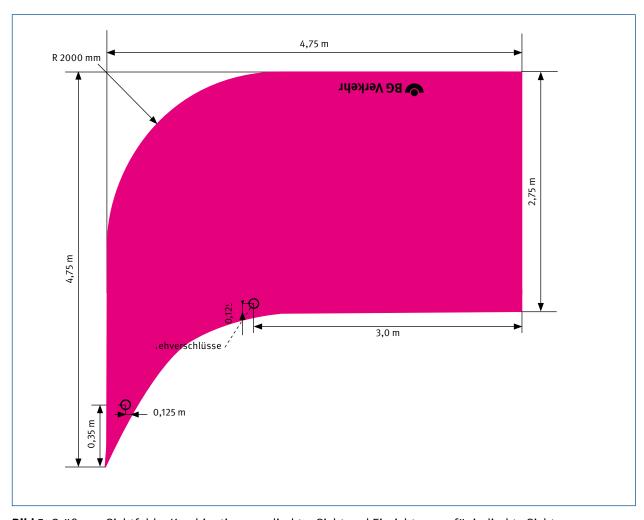


Bild 5: Größeres Sichtfeld – Kombination aus direkter Sicht und Einrichtungen für indirekte Sicht (des Front-, Anfahr- und Weitwinkelspiegels)



Bild 6: Drehverschlüsse der blauen Plane, die durch die Ösen der gelben Plane gesteckt werden



Bild 7: Empfehlenswert sind zwei Transporttaschen.