

Anleitung für den Nachbau von Spiegel-Einstellplanen

für Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen
Gesamtmasse von mehr als 7,5 t

Haftungsausschluss:

Für Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte
Herstellung, Handhabung oder nicht bestimmungsgemäßen
Gebrauch der Spiegel-Einstellplanen entstehen, ist jegliche
Haftung der BG Verkehr ausgeschlossen.



Material:

PVC-Hochglanzplanen (680 g/m²) mit geschweißtem Umschlag rundum an allen Außenkanten

Gestaltung:

Der Satz besteht aus vier Einzelplanen in auffälliger Farbgebung mit Abmessungen, die nach der ECE R 46 festgelegt wurden (Bild 1 bis 4).

Das Logo der BG Verkehr muss bei Verwendung dieser Anleitung an den Rändern der Planen und den Transporttaschen aufgedruckt werden. Es wird als Vektor-Datei zur Verfügung gestellt.



Die aufgedruckte Beschriftung – ausgenommen für das Logo der BG Verkehr – erfolgt spiegelverkehrt und in die Höhe gezogen. Sie soll so groß wie möglich in die zur Verfügung stehenden Felder eingepasst werden.

Auf der gelben Plane sind zwei Drehverschlüsse vorzusehen, die durch zwei zugehörige Ösen der blauen Plane geführt werden können. Damit werden die beiden Planen überlappend miteinander verbunden (Bild 5).

Optional:

Aufgesetzte Taschen 0,2 m x 0,2 m mit Öffnungen zu den Planenaußenseiten, um Gewichte zur Stabilisierung bei Wind einlegen zu können.

Empfehlenswert:

Zwei passende Transporttaschen (Bild 6)

Bedienungsanleitung:

Bedienungsanleitung mit Pflegeempfehlung wird durch die BG Verkehr zur Verfügung gestellt.

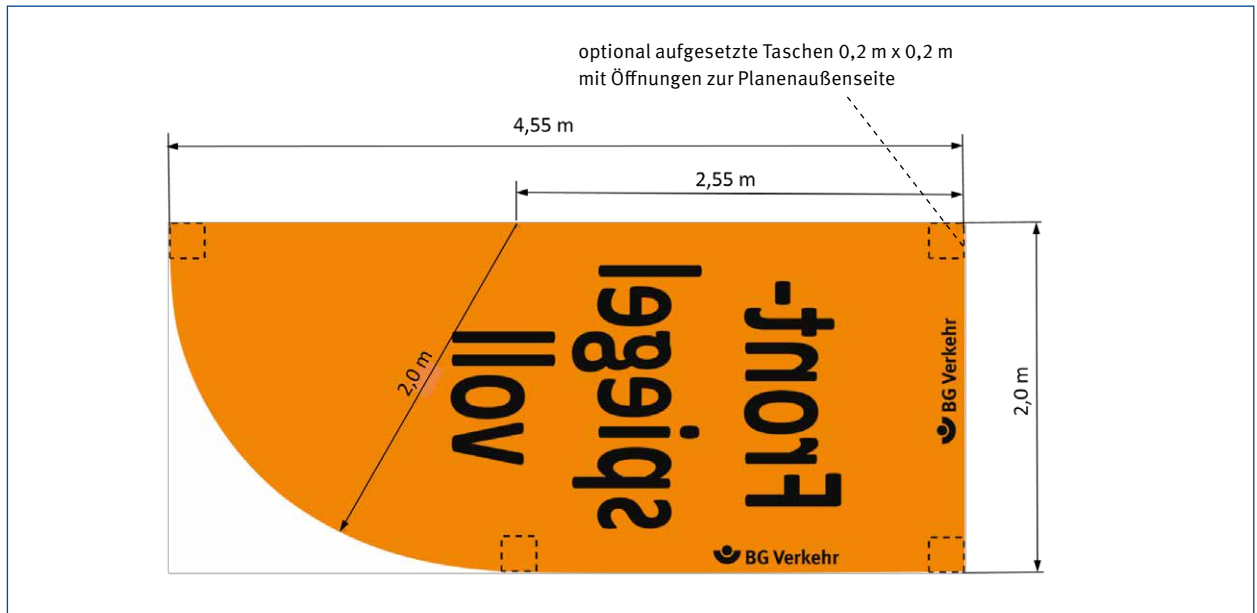


Bild 1: Beschriftung: Frontspiegel voll (spiegelverkehrt)



Bild 2: Beschriftung: Anfahrspiegel mittig (spiegelverkehrt)

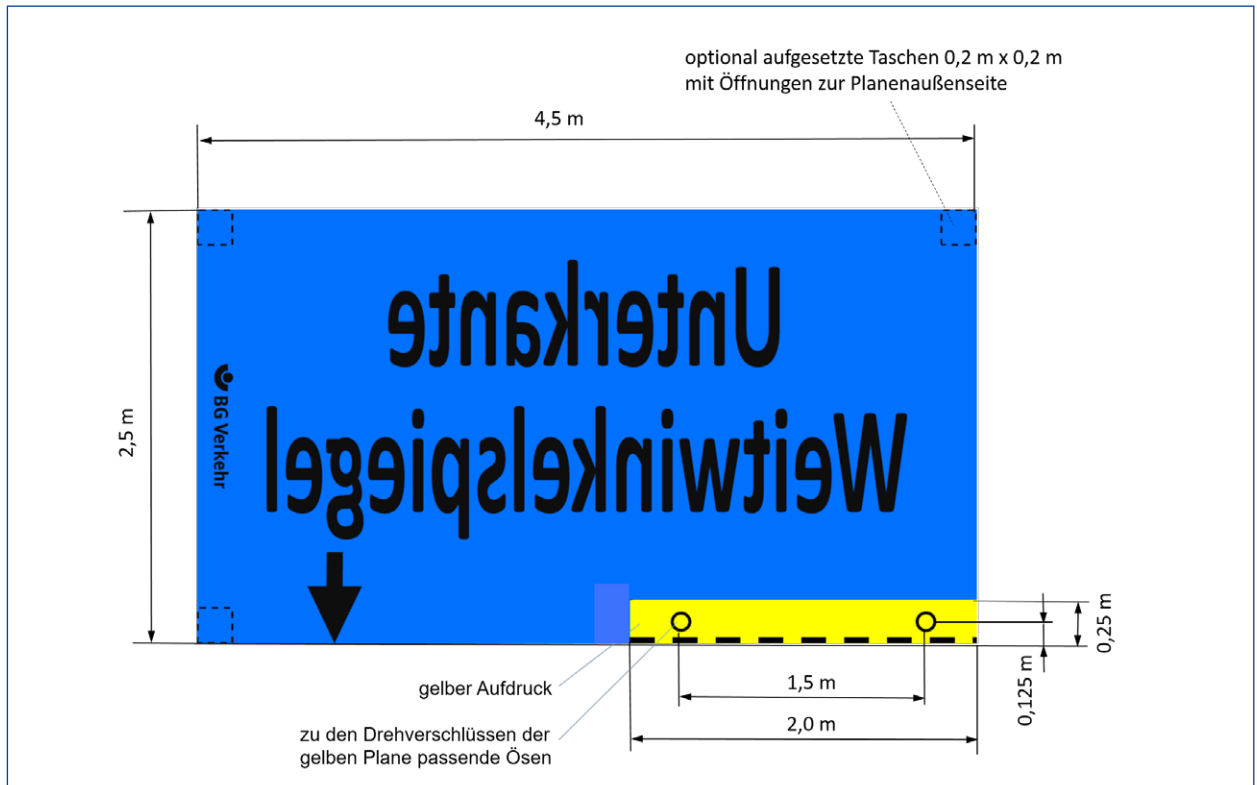


Bild 3: Beschriftung: Weitwinkelspiegel Unterkannte (spiegelverkehrt)

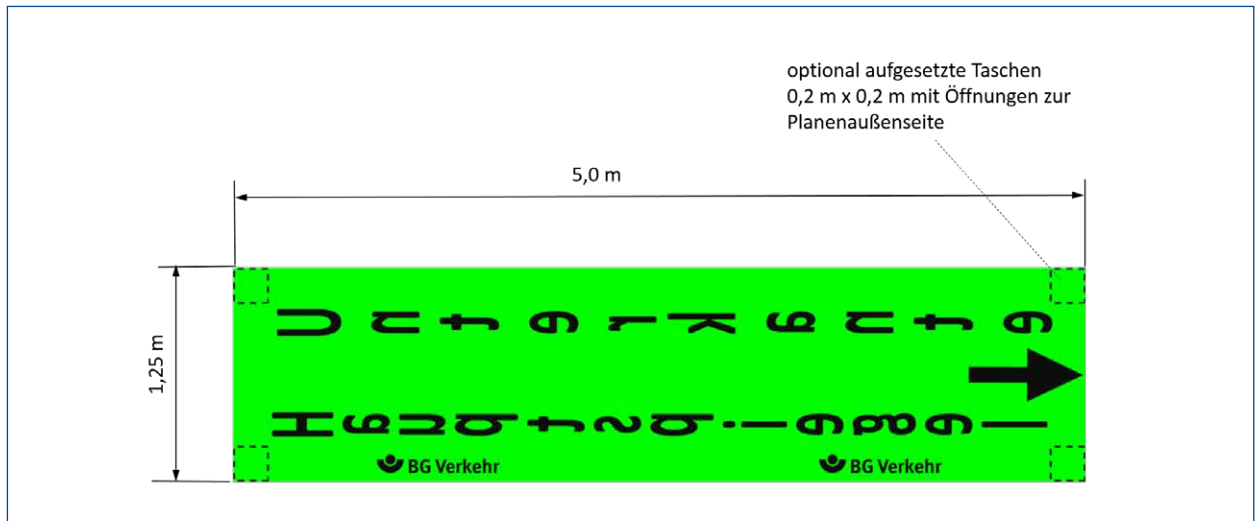


Bild 4: Beschriftung: Hauptspiegel Unterkannte (spiegelverkehrt)



Die Positionierung der Drehverschlüsse ist ein Vorschlag. Sie muss gewährleisten, dass die gelbe Plane unter der blauen Plane liegend mit einer Überlappung von 0,25 m mit dieser verbunden werden kann.

Bild 5: Drehverschlüsse der gelben Plane, die durch die Ösen der blauen Plane gesteckt werden.



Bild 6: Empfehlenswert: zwei Transporttaschen