

Nastavení zrcátek

Pro co nejlepší výhled v zrcátkách při jízdě dopředu i dozadu a při zatáčení a při změně jízdního pruhu je nezbytné mít zrcátka správně nastavená. Tato karta s poučením poskytuje pokyny pro optimální nastavení zrcátek.

Základní požadavky:



- Sedadlo je správně nastavené (viz karta s poučením G3).
- Zrcátka a okna jsou čistá.
- Zorné pole není omezené předměty ani závěsy.

Pomůcky:

Měřicí pásmo, upevňovací popruh, opěrný žebřík, klíny pod kola, europaleta, případně také skládací metr, metrová tyč, zasouvací latě, upínací tyče a upínací desky (uzávěry mezistěn) nebo jiné srovnatelné označovací a měřicí pomůcky.

Příprava pravé strany vozidla

- 1 Mírně otevřete boční okno, zavěste na okno uprostřed rozjezdového zrcátka (zrcátka pro najíždění k rampě) upevňovací popruh a nechte ho ustálit; styčný bod na zemi je bod (A).
- 2 Od bodu (A) odměřte 1,5 m směrem dozadu k bodu (B).
- 3 V bodě (B) směrem k zadní nápravě umístěte opěrný žebřík kolmo k vozidlu.
- 4 Od bodu (B) změřte 2,5 m směrem dozadu do bodu (C).
- 5 V bodě (C) směrem k zadní nápravě umístěte vedle sebe kolmo k vozidlu dva klíny pod kola.
- 6 Od pravého předního rohu vozidla v bodě (D) odměřte 0,8 m do strany a kolmo do bodu (E) umístěte europaletu.

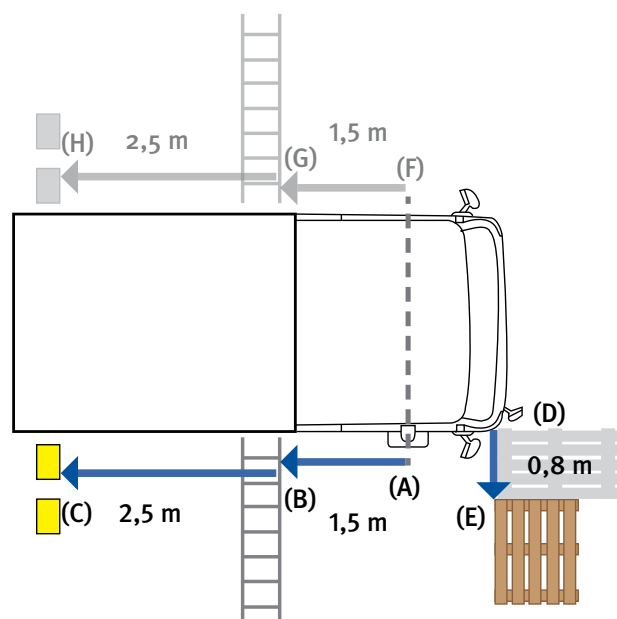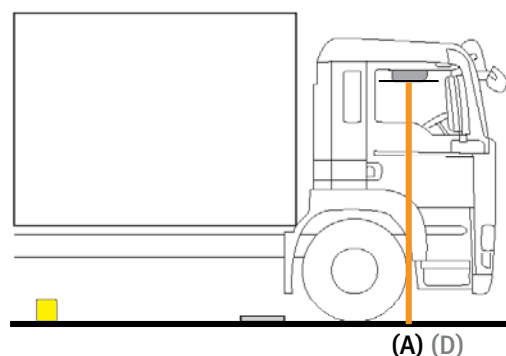


Tip 1

K naměření 0,8 m lze také použít krátkou stranu europalety.


Nastavení zrcátek

Nastavení nebo kontrola zrcátek na pravé straně vozidla


Obecně platí, že by v zrcátkách mělo být vidět co nejméně z vozidla.




- 7 Hlavní zrcátko vpravo:**
Přední okraj nástavby (případně koncový okraj kabiny řidiče) musí být viditelný na vnitřním okraji hlavního zrcátka; klíny pod kola musejí být zcela viditelné na spodním okraji zrcátka.



- 8 Širokoúhlé zrcátko vpravo:**
Opěrný žebřík musí být zcela viditelný na spodním okraji zrcátka.



- 9 Rozjezdové zrcátko (zrcátko pro najíždění k rampě):**
Plocha mezi paletou a pravou bočnicí opěrného žebříku musí být uprostřed plochy zrcátka.



- 10 Zrcátko pro výhled před vozidlo:**
Paleta musí být viditelná na pravém zadním okraji zrcátka.

Nastavení nebo kontrola zrcátek na levé straně vozidla

Příprava levé strany vozidla

- 11** Mírně otevřete levé boční okno, zavěste na něj upevňovací popruh ve stejné vzdálenosti od zadního okraje okna jako na pravé straně a nechte ho ustálit; styčný bod na zemi je bod (F).
- 12** Opakujte kroky 2 až 5 jako na pravé straně (body (G) a (H)).
- 13** Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko vlevo: Nastavení jako v krocích 7 a 8.



Tip 2

Místo žebříku lze použít například zasouvací latě nebo upevňovací popruhy, které jsou položeny rovnoběžně ve vzdálenosti přibližně 25 cm. Pokud značky v bodech (B), (C), (G) a (H) umístíte na vozidlo, vyhnete se nutnosti opakovaného vyměřování při budoucích kontrolách.

Případně poučení doplňte o další obsah stanovený v rámci hodnocení rizik.